



CAVALLOTTO TONDO PER FISSAGGIO CON PIASTRA

TYPE 680

In acciaio rivestito.

Filettatura metrica ISO a passo grosso.

Accessori per il montaggio inclusi.

Conforme alla direttiva 2002/95/CE (RoHS).

Materiali

S235JRC+C EN 10025 (Fe 360)

Acciaio da costruzione a basso tenore di carbonio, trafilato, con Rm 360÷490 N/mm² e Rpeh min. 235 N/mm².


Finitura

ZINCATURA Fe/Zn 7 II (Cap. FIAT 9.57405)

Rivestimento elettrolitico di zinco con spessore minimo 7 micron e passivazione chiara brillante esente da cromo VI.


Accessori

- ⊗ N° 2 dadi esagonali UNI 5588 classe 6s zincati (Fe/Zn 7 II).
- ⊗ N° 2 rondelle piane DD11 (Wr. 1.0332 - EN 10111:2000) zincate (Fe/Zn 7 II).
- N°1 piastrina DD11 (Wr. 1.0332 - EN 10111:2000) zincate (Fe/Zn 7 II).

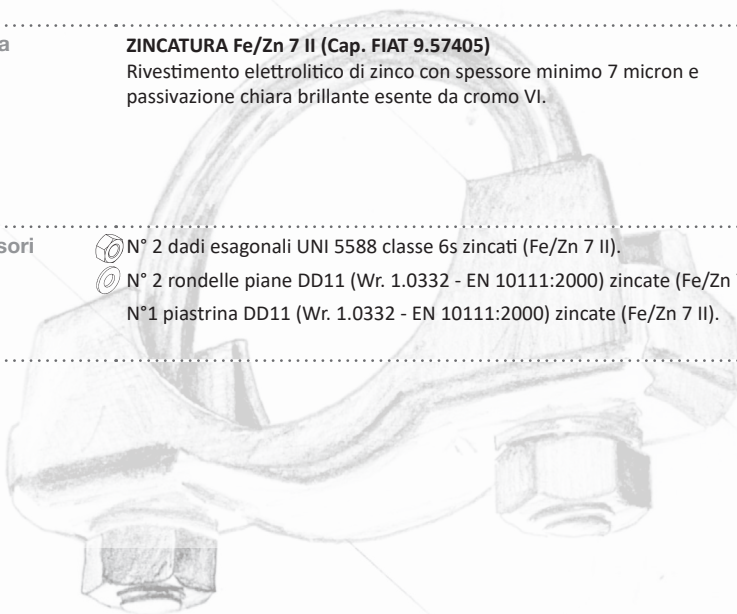


Se non trovi le tue misure ti facciamo il cavallo su misura!
Vedi pagina 36

MODELLO "A"

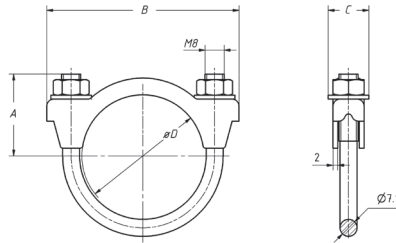

D	M	Materiale e finitura	A	B	C	Imballo	Codice
						q.tà	
35	M8	S235JRC+C + Zincato	31	64,5	14	100	56804035
38	M8	S235JRC+C + Zincato	28,5	68	14	100	56804038
42	M8	S235JRC+C + Zincato	32	72	14,5	100	56804042
45	M8	S235JRC+C + Zincato	29,5	76	13,5	100	56804045
48	M8	S235JRC+C + Zincato	30,5	77,5	14,5	100	56804048
51	M8	S235JRC+C + Zincato	33,5	80,5	14	100	56804051
54	M8	S235JRC+C + Zincato	33,5	83,5	14	100	56804054
57	M8	S235JRC+C + Zincato	34	86,5	14	100	56804057
60	M8	S235JRC+C + Zincato	34,5	89,5	13,5	100	56804060


MODELLO "B"

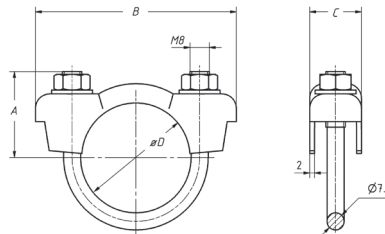



D	M	Materiale e finitura	A	B	C	Imballo	Codice
						q.tà	
35	M8	S235JRC+C + Zincato	31	79	23,5	100	56802035
38	M8	S235JRC+C + Zincato	28,5	80	23,5	100	56802038
40	M8	S235JRC+C + Zincato	33,5	81	23,5	100	56802040
43	M8	S235JRC+C + Zincato	34,5	81,5	22	100	56802043
45	M8	S235JRC+C + Zincato	36	83,5	21,5	100	56802045
48	M8	S235JRC+C + Zincato	35,5	87,5	22,5	100	56802048
51	M8	S235JRC+C + Zincato	38,5	90	22	100	56802051
54	M8	S235JRC+C + Zincato	39,5	93	21,5	100	56802054
57	M8	S235JRC+C + Zincato	40,5	93,5	24	100	56802057
60	M8	S235JRC+C + Zincato	42,5	93,5	22	100	56802060



MODELLO "C"

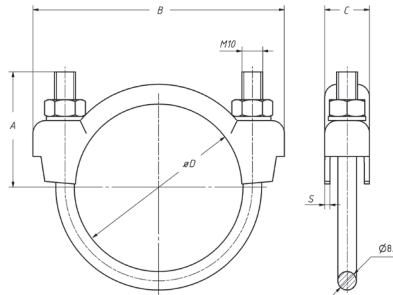

D	M	Materiale e finitura	A	B	C	S	Imballo	Codice
							q.tà	
35	M10	S235JRC+C + Zincato	29,5	79	23,5	2	100	56803035
38	M10	S235JRC+C + Zincato	30	80	23,5	2	100	56803038
40	M10	S235JRC+C + Zincato	32,5	81	23,5	2	100	56803040
43	M10	S235JRC+C + Zincato	37,5	81,5	22	2	100	56803043
45	M10	S235JRC+C + Zincato	36	83,5	21,5	2	100	56803045
48	M10	S235JRC+C + Zincato	37,5	87,5	22,5	2	100	56803048
51	M10	S235JRC+C + Zincato	39	90	22	2	100	56803051
54	M10	S235JRC+C + Zincato	39,5	93	21,5	2	100	56803054
57	M10	S235JRC+C + Zincato	41,5	93,5	24	2	100	56803057
60	M10	S235JRC+C + Zincato	41,5	93,5	22	2	100	56803060
63	M10	S235JRC+C + Zincato	41,5	106,5	23	2,5	100	56803063
66	M10	S235JRC+C + Zincato	43	107,5	22,5	2,5	100	56803066
69	M10	S235JRC+C + Zincato	45	108,5	24,5	2,5	100	56803069
72	M10	S235JRC+C + Zincato	49	109,5	24,5	2,5	100	56803072
76	M10	S235JRC+C + Zincato	42,5	119,5	22	2,5	100	56803076
80	M10	S235JRC+C + Zincato	45,5	121	22,5	2,5	100	56803080
86	M10	S235JRC+C + Zincato	51	123	21,5	2,5	100	56803086
89	M10	S235JRC+C + Zincato	49	132,5	22,5	2,5	100	56803089
92	M10	S235JRC+C + Zincato	54	134,5	21,5	2,5	100	56803092
98	M10	S235JRC+C + Zincato	57	136,5	21,5	2,5	100	56803098
106	M10	S235JRC+C + Zincato	57,5	153	25	2,5	100	56803106
110	M10	S235JRC+C + Zincato	60	154,5	23,5	2,5	100	56803110
118	M10	S235JRC+C + Zincato	69	157	23,5	2,5	100	56803118
125	M10	S235JRC+C + Zincato	73,5	159,5	24	2,5	100	56803125



MODELLO "D"

D	M	Materiale e finitura	A	B	C	Imballo	Codice
						q.tà	
32	M8	S235JRC+C + Zincato	33,5	64	13,5	100	56801032
35	M8	S235JRC+C + Zincato	37,5	67,5	13,5	100	56801035
38	M8	S235JRC+C + Zincato	38,5	70,5	13,5	100	56801038
40	M8	S235JRC+C + Zincato	41,5	67	16	100	56801040
41	M8	S235JRC+C + Zincato	40,5	68,5	16,5	100	56801041
42	M8	S235JRC+C + Zincato	43,5	69,5	14	100	56801042
43	M8	S235JRC+C + Zincato	40	72	13	100	56801043
45	M8	S235JRC+C + Zincato	47	72	13	100	56801045
46	M8	S235JRC+C + Zincato	46,5	72	13	100	56801046
48	M8	S235JRC+C + Zincato	45	75	16	100	56801048
51	M8	S235JRC+C + Zincato	45	80	13,5	100	56801051
53	M8	S235JRC+C + Zincato	48	80	13,5	100	56801053
54	M8	S235JRC+C + Zincato	47,5	80,5	13,5	100	56801054
57	M8	S235JRC+C + Zincato	48,5	86	16	100	56801057
59	M8	S235JRC+C + Zincato	51,5	86	16	100	56801059